

For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA L1 SERIJA

L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552



Kako bi se uskladili sa konstantno promjenjivim zahtjevima u vlastitom radnom danu, oprema na koju se oslanjate mora omogućiti maksimalne performanse – cijeli dan. L1 Serija traktora dizajnirani su upravo za to. Radišni, svestrani traktori, jednostavni za korištenje, tijekom radnog vijeka pružaju iznimnu vrijednost za uloženi novac.

**Usrećite
se u poslu**



A man in a black jacket is driving an orange tractor through a lush green field. In the background, there are rolling hills, a small village with orange-roofed houses, and a clear blue sky. The tractor is a compact model with a black roll-over protection structure.

**Radni kolega
na kojeg se
uvijek možete
osloniti**

Na kraju dana od velike je važnosti dobiti savršene rezultate obavljenog posla. L1 Serija kompaktnih traktora pri tome Vam značajno pomažu. Uz mnoštvo korisnih značajki, traktori su pouzdani, daju savršene rezultate rada, a Vas čine ponosnim na odrađeni posao.

A photograph of two men in a barn. One man is wearing a dark blue jumpsuit and black boots, holding a wooden-handled tool. The other man is wearing a grey beanie, a dark blue jumpsuit with orange accents, and brown boots. They are standing next to an orange Kubota tractor. The background shows wooden stalls and a cow.

Svestranost, snaga i korist – svaki dan

Čvrsti i robusni traktori L1 Serije idealno su opremljeni za široki spektar poslova. Uz snažan motor, robustan pogon i impresivnu podiznu moć, spajaju praktičnost i okretnost te su, kao i svi Kubota traktori izvrstan omjer uloženog i dobivenog.

#Značajke

Pouzdana odradite svaki posao

Robusni i opremljeni izvrsnom opremom, traktori nove L1 Serije savršeno se prilagođavaju Vašim potrebama. Uz snažan motor, robustan pogon i veliku podiznu moć, L1 Serija donosi nenadmašan omjer uloženog i dobivenog.



Kompaktni i svestrani

L1 Serija traktora svestrani su u najboljem smislu. Snažni prednji utovarivači i brojni priključci optimizirani su za razne upotrebe u širokom spektru aplikacija. Zahvaljujući novom dizajnu, nova L1 Serija garantira hvatanje pogleda, ali i impresionira svojim korisnim

inovacijama, poput funkcijom zaštite od krađe. Ukoliko su često potrebni manevri skretanja, cijeniti ćete prednju osovinu sa konusnim zupčanicima, koja traktoru daje izvrsnu okretnost.

Model	Motor	Snaga (ECE R120) KS	Prijenos	Struktura
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	38	HST 3 grupe (L-M-H)	ROPS
L1-382 DW/DM	D1803-CR-E5	38	Mehanički 8/4	ROPS
L1-452 HDW	V2403-CR-E5	45	HST 3 grupe (L-M-H)	ROPS
L1-452 DW/DM	V2403-CR-E5	45	8/8 poptuno sinkroniziran	ROPS
L1-522 DW/DM/DCN	V2403-CR-TE5	51	8/8 poptuno sinkroniziran	ROPS/Opcija kabina
L1-552 HDW	V2403-CR-TE5	55	HST 3 grupe (L-M-H)	ROPS

Snažni motori za teške poslove

L1 Serija traktora opremljena je posljednjom generacijom snažnih 3-cilindričnih i 4-cilindričnih motora. Ovi moderni Kubota motori okarakterizirani su visokim performansama i izvrsnim rezervama snage. Učinkoviti, Euro 5 normi, bolji su za okoliš uz smanjenu potrošnju.

Motori koji vole težak rad

Tihi i snažni motori spajaju izdržljivost, obilnu snagu i produktivnost, kako bi omogućili maksimalnu učinkovitost Vašeg radnog dana.

Jednostavno održavanje

Jednostavnost servisiranja traktora Vaše dnevno održavanje čini mnogo jednostavnijim. Jednodjelni poklopac motora može se široko otvoriti, te su time lako dostupne sve točke održavanja.

Jednom natočite gorivo i radite dulje

Kod L1 Serije traktora ne postoji mogućnost da se nađete na niskoj razini goriva. Spremnik goriva kapaciteta 50 L omogućuje dug radni dan, bez potrebe za točenjem goriva tokom rada.



Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota proizvodi vlastite motore i vodeći je svjetski proizvođač industrijskih motora ispod 100 KS? Mogli biste se iznenaditi ukoliko saznate ispod kojih se sve poklopaca motora nalazi Kubota motor. Vrhunska kvaliteta i učinkovitost glavni su sastojci ovakvog uspjeha.



#Prijenos

Precizno i učinkovito mijenjanje stupnjeva

Nova L1 Serija nudi izbor između dva sistema prijenosa. Mehanički prijenos omogućuje veliku učinkovitost prilikom rada u polju. HST (hidrostatski prijenos) sa tri grupe (L-M-H) omogućuje nenadmašnu ulagođenost i odzivnost. Oba sistema prijenosa predstavljaju kvalitetu izrađenu od strane tvrtke Kubota, na koju se možete osloniti svaki dan.



Pravi stupanj za svaki posao

Stupnjevi prijenosa gradirani su na način da ćete uvijek pronaći onaj pravi za svaku aplikaciju. Mehanički prijenos jednostavan je i intuitivan za korištenje. Ručica mjenjača ergonomski je pozicionirana kako bi brzo i prikladno mogli mijenjati stupnjeve prijenosa.

Učinkvito upravljanje kvačilom

Zahvaljujući dvostupanjskom kvačilu kod L1-382 modela, možete uključiti izlazno vratilo i koristiti kvačilo u isto vrijeme. Ovo je posebno korisno kada morate mijenjati stupnjeve tokom rada bez isključivanja izlaznog vratila.

Uvijek ispravna brzina rada

Težak rad kod vuče, košnje ili vožnje prometnicama: sa HST prijenosom u tri grupe jednostavno je pronaći pravu putnu brzinu za svaki posao. Prijenos konstantno održava optimalan omjer za tri grupe, kako bi osigurao da su odabrane idealne radne brzine kretanja. Standardno na traktorima nalazi se i tempomat, koji omogućuje odabir brzine kretanja pritiskom na tipku (osim kod L1-382 modela).

Nježan na papučici smjera kretanja

Hidraulični servo upravljač kod HST modela omogućuje jednostavnije korištenje papučice smjera kretanja, a razlog tome je taj što sila pritiska na papučicu ostaje niska, neovisno o opterećenju. Štoviše, na kontrolni element se ne prenose vibracije, što znači da sigurno i jednostavno možete mijenjati putnu brzinu ili promijeniti smjer kretanja.

Kompaktan traktor sa velikom razinom udobnosti


Nova L1 Serija dokaz je da čak i kompaktni traktori mogu biti udobni i prostrani kada je riječ o platformi vozača. Platforma nudi moderno radno okruženje koje pruža sigurnost, udobnost i ergonomiju. Savršeno za duge dane za upravljačem.



Optimizirano radno okruženje
Novi dizajn platforme pruža impresivne razine udobnosti i ergonomije. Svi upravljački elementi optimalno su pozicionirani i nadohvat ruku



Izvanredna udobnost
L1 Serija kompaktnih traktora opremljena je upravljačem podesivim po visini i udobnim sjedalom, što osigurava maksimalan komfor, čak i kod dugih radnih dana.

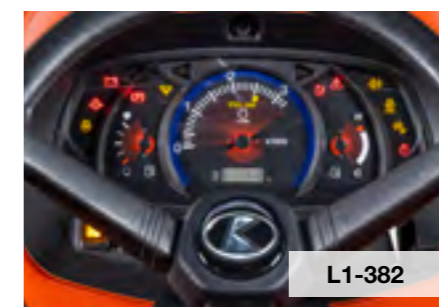

Vaš izbor zaštite
Odaberite između praktične zaštite ili udobnosti tokom cijele godine. Traktori L1 Serije dostupni su u izvedbi sa ROPS zaštitnom konstrukcijom, kao i u verziji sa kabinom.

Korisne funkcije
Traktori su opremljeni standardnim značajkama poput memorije brzine okretaja motora, tempomatom (HST modeli) i kodiranom zaštitom protiv krađe.



Impresivna udobnost
Bilo da odaberete ROPS model ili model sa kabinom, uživati ćete u velikodušnoj količini prostora i udobnosti L1 Serije. Velika platforma vozača sa ravnim podom iznimno je jednostavna za pristup. Sve ručice ergonomski su pozicionirane za jednostavnost korištenja.



Velika snaga garantirana

Velika svestranost i performanse nove L1 Serije bazirane su na snažnom i pouzdanom hidrauličnom sistemu velike podizne moći. Zahvaljujući velikoj podiznoj moći traktori imaju potrebnu rezervu snage i za zahtjevne poslove. Jednostavno prikapčanje i otkapčanje priključaka još je jedan čimbenik koji povećava učinkovitost i produktivnost.

Visoke performanse hidrauličnog sistema

Snažan hidraulični sistem čini novu L1 Seriju iznimno svestranom. Stražnji podizni sistem sadrži maksimalnu podiznu moć od impresivnih 1750 kg, a hidraulična pumpa zadužena za vanjski krug postiže maksimalan protok od 37 L/min. Ovo omogućuje visoki stupanj fleksibilnosti kod korištenja priključaka. Štoviše, omogućuje Vam jednostavan rad kod aplikacija koje zahtjevaju više hidraulične snage, a rad sa prednjim utovarivačem čini vrlo učinkovitim. Jedan par hidrauličnih ventila standardno je montiran, a opcionalno se mogu ugraditi do tri para.

Iznimno okretni

Prednja osovina sa pogonom na konusne zupčanike i integrirani servo upravljač garantiraju izvrsnu upravljivost i visoku razinu udobnosti upravljanja.

Svestrani prednji prostor za priključke

Ovisno o modelu, opcionalno prednje izlazno vratilo prednji dio traktora čini igralištem za korištenje velikog spektra priključaka. Zajedno sa stražnjim prostorom otvaraju se dodatne mogućnosti za kombinaciju priključaka (prednji/stražnji). Prema potrebi, podizne poluge mogu se podići u gornji položaj, npr. za dobivanje većeg klirensa.



Nove razine produktivnosti

Kubota prednji utovarivači optimalno su usklađeni sa traktorima nove L1 Serije. Podizne sile, visine podizanja i dimenzije savršeno su usklađene sa traktorima. Prednji utovarivači pokazuju veliku svestranost i performanse, čak i kod teških opterećenja. Izvrsna vidljivost radnog područja garantirana je u svim uvjetima.

Opcionalni prednji utovarivač

Prednji utovarivači Kubota LA525 (L1-382), LA805 (L1-452) i LA1055 (L1-522 i L1-552) dostupni su kao opcija za sve modele traktora. Ovime su značajno proširene mogućnosti L1 Serije kompaktnih traktora.

Stalno korištenje

Prednji utovarivači L1 Serije mogu se prikapčati i otkapčati jednostavno i bez korištenja alata. Priključne osovine i hidraulični spojevi prikapčaju se brzim sistemom spajanja. Prednji utovarivači sadrže nosače (noge), pa se tako mogu skladištiti i prikapčati/otkapčati brzo i jednostavno.

Brza izmjena priključaka utovarivača

Dostupno kao opcija, sistem brzog spajanja priključaka (Euro kopčanje) utovarivača također pojednostavljuje korištenje priključaka (alata) utovarivača.



Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota nije samo jedna od 50 najprepoznatljivijih tvrtki u Japanu, nego i jedan od najvećih proizvođača traktora u svijetu? Samo 2014. godine tvrtka Kubota je proizvela više od 180 000 traktora.

Jednostavan rad

Izazovni radovi sa prednjim utovarivačem moraju biti što jednostavniji. Moderan joystick jednostavno se koristi i vrlo je efikasan, čak i kod istovremene upotrebe priključka utovarivača i podizanja/spuštanja.

Potpuno otporan

Kao što je slučaj sa prednjim utovarivačima, hidraulični cilindri prednjih utovarivača dizajnirani su za teške radove i dugi radni vijek. Hidraulične cijevi dobro su zaštićene i provedene unutar ruku utovarivača kako bi Vam se pružio nesmetan pregled radnog prostora.

#Zaštita ulaganja

Dugoročna maksimalna vrijednost

Kubota Vam život čini lakšim a Kubota Produljeno Jamstvo Vaš traktor održava ispravnim i ulagođenim kao i prvog dana. Ovo osigurava zaštićenost vrijednosti Vašeg traktora, daleko u budućnost.



Dobrobiti Kubota Produljenog Jamstva



Zaštita povećanja cijene
štiti Vas od

- Povećanja poreza
- Povećanja cijene dijelova
- Povećanja cijena rada



Originalni dijelovi
Štiti Vaš traktor kroz upotrebu Kubota originalnih dijelova.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Zaštita troškova
Bez skrivenih troškova!
Bez naplate!



Kontakt distributera
U slučaju reklamacije Vaš distributer je Vaš jedini kontakt, što znači da nema potrebe za trećim osobama.



Profesionalan tretman
Nitko ne poznaje Vaš traktor bolje od ovlaštenih i školovanih servisera Kubota traktora, koji koriste isključivo specijalizirane alate odobrene od strane proizvođača (Kubote).



Preprodajna vrijednost
Povećajte preprodajnu vrijednost vašeg traktora. Kubota Produljeno Jamstvo prenosivo je na novog vlasnika traktora.

Ime Kubota naširoko je poznato i poštovano po prezentiranju vrhunske japanske kvalitete. Svi Kubota traktori dizajnirani su za najteže uvjete rada i dugi radni vijek. Čak i uz ovo, nemoguće je izbjeći nepredvidljive štete tokom godina. Uz Kubota Produljeno Jamstvo jednostavno se možete snositi sa rizikom neočekivanih troškova u budućnosti. U isto vrijeme, možete izbjeći neplanirana zastajanja i dugoročno ostati profitabilni.

Savršeno rješenje

Kubota Produljeno Jamstvo briše jednu potencijalnu brigu iz Vašeg života. Ovaj servisni paket nudi Vam maksimalno osiguranje rada i troškova, kao i kompletnu zaštitu van uobičajenih jamstvenih uvjeta, do 5 godina ili 3000 radnih sati.

Potpuno Jamstvo

Što pokriva Kubota Produljeno Jamstvo?

Kubota Produljeno Jamstvo opsežna je ekstenzija standardnog jamstva i pokriva sve komponente koje su pokrivene ugovornim jamstvom. Ukoliko je potreban popravak unutar jamstvenog perioda, naravno, nema naplate troškova.



#Tehničke specifikacije

Model	L1-382 DW	L1-382 HDW	L1-452 HDW	L1-552 HDW	L1-452 DW	L1-522 DW	L1-522 DCN	
	ROPS	ROPS	ROPS	ROPS	ROPS	ROPS	Kabina	
Motor								
Model	D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2	V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1		
Tip	Indirektno ubrizgavanje, Vodeno hlađen, Diesel, 4WD			Direktno ubrizgavanje Common Rail, Vodeno hlađen, Diesel				
Broj cilindara	3			4				
Snaga prema ECE R120	kW (KS)		27,6 (37,8)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Zapremnina	cm ³		1826	2434				
Max. okretni moment (bruto)	Nm (pri 1.600 o/min)		115,8/1600	148,9	185,3	143,4	166,7	
Nominalni okretaji	rpm		2700	2600		2700	2600	
Kapacitet spremnika goriva	l		42	50				
Pogonski sistem								
Prijenos	Mehanički mjenjač, 8 / 4		HST 3 grupe (L-M-H)			8 / 8, Potpuno sinkroniziran		
Standardni kotači	Prednji	7-16	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16		
	Stražnji	11,2-24	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28		
Kvačilo	Suho, Dvostupanjsko		Suho, Jednostupanjsko	-		Suho, Jednostupanjsko		
Upravljač	Integralni servo			Hidrostatski servo				
Kočnice	Mehaničke, Mokri diskovi			Mokri diskovi				
Min. radijus okretanja sa kočenjem	m		2,5	2,7	3,2	2,7	3,2	
Izlazno vratilo								
Stražnje	SAE 1-3/8, 6 žlijebova							
Izl. vratilo / Okretaji motora	o/min		540/2553	540/2578	540/2480	540/2590	540/2550	
Hidraulični sistem								
Kapacitet pumpe	l/min		30,6	37,0	35,6	37,0	35,6	
Spajanje u tri točke	SAE kategorija 1							
Kontrolni sistem	Pozicioni			Pozicioni				
Max. podizna moć na krajevima poluga	kg		906	1750				
609,6 mm iza krajeva poluga	kg		651	1250	1350	1250	1350	
Pritisak sistema	MPa (kgf/cm ²)		15,7 (160)	18,6 (190)				
Dimenzije								
Ukupna dužina (bez sistema spajanja u tri točke)	mm		2805	3170	3245	3170	3245	
Ukupna širina (min. gaz)	mm		1290	1555	1470	1555	1470	
Ukupna visina (sa ROPS zaštitom)	mm		2460/2355	2460	2250	2550	2420 (sa kabinom)	
Međuosovinski razmak	mm		1610	1895	1915	1895	1915	
Min. klirens	mm		345	360	400	390	400	
Gaz	Prednji	mm	1085	1145	1135	1145	1135	
	Stražnji	mm	1015 1115 1195 1295	1140 1210 1310	1125 1225 1325	1140 1210 1310	1125 1225 1325	
Masa	kg		1300	1310	1680	1825	1700	1820
							2025 (sa kabinom)	

Tvrtna zadržava pravo promjene tehničkih specifikacija bez najave.



Model	L1-382	L1-452	L1-522/L2-552	
A Ukupna dužina	mm	2805	3170	3245
B Međuosovinski razmak	mm	1610	1895	1915
C Visina	mm	2460	2250	2550
D Min. širina	mm	1290	1470	1555
E Min. širina gaza	mm	1085/1015	1145/1140	1135/1125
F Min. klirens	mm	345	360	400

Model prednjeg utovarivača	LA525EC	LA805	LA1055	
Odgovarajući model traktora	L1-382	L1-452	L1-522/L1-552	
Proizvođač	Kubota	Kubota	Kubota	
Max. visina podizanja (do klina korpe)	mm	2403	2665	2859
Max. visina podizanja (ispod dna korpe)	mm	2233	2462	2659
Klirens sa iskipanom korpom	mm	1943/1879	2075	2279
Max. kut klanja	°	40	43	46
Kut povlačenja korpe	°	31	42	42
Dubina kopanja	mm	167	126	177
Ukupna visina u nosećem položaju	mm	1306	1382	1444
Max. podizni kapacitet	kg	676	1053	1399
Sila guranja (do klina)	kN	10,95	15,14	18,61
Masa	kg	365	513	648

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20,
10361 Sesvetski Kraljevec
www.se-kra.hr

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Uložen je sav trud kako bi osigurali točnost sadržaja i podataka ove brošure u vrijeme tiskanja. Sva prava zadržana. Nijedan dio ove brošure ne smije se reproducirati ni u kojoj formi bez prethodnog odobrenja tvrtke Kubota. Kubota zadržava pravo kao proizvođač da izmjeni i dopuni bilo koju informaciju o specifikaciji ili performansama bez prethodne najave, ukoliko je potrebno.

v_1/2021



Kubota